Ciężar

Operating weight with standard bucket, excluding operator	1176 kg
Ciśnienie geostatyczne	29.70 kPa

Silnik

Producent / Model	Kubota / D722-E2B-BCZ-6 (TIER2)
Paliwo	Diesel
Liczba cylindrów	3
Pojemność skokowa	0.72 L
Maks. moc przy 2000 obr./min. (ISO 9249)	7.4 kW
Torque at 1600 PM (SAE Net)	39.1 Nm

Wydajność

Siła kopania, dźwignia pogłębiarki (ISO 6015)	5550 N
Siła kopania, łyżka (ISO 6015)	8294 N
Siła uciągu (teoretycznie przy wydajności 90%)	9905 N
Prędkość jazdy (niski zakres)	2.1 km/h
Prędkość jazdy (wysoki zakres)	3.1 km/h

Układ hydrauliczny

Typ pompy	Podwójna pompa zębata
Pojemność pompy	10.00 L/min
Przepływ pomocniczy	20.00 L/min
Auxiliary relief	184.0-192.0 bar
Relief pressure for implement circuit	184.0-192.0 bar

System obrotowy

Obrót wysięgnika w lewo	70°
Obrót wysięgnika w prawo	70°
Stopień obrotu	9.0 RPM

Pojemności płynów

Układ chłodzenia	3.00 L
Smarowanie silnika oraz filtra olejowego	3.50 L
Zbiornik paliwa	16.00 L
Układ hydrauliczny z wsuniętym siłownikiem łyżki i pogłębiarki, łyżką na podłożu i opuszczonym lemieszem	10.10 L

Ochrona środowiska

Poziom hałasu LpA(Dyrektywa UE 2000/14/EC)	80 dB(A)
Poziom hałasu LWA(Dyrektywa UE 2000/14/EC)	93 dB(A)

Wyposażenie standardowe

710 mm dozer blade / 1100 mm extended
180 mm rubber track
Pomocniczy układ hydrauliczny z szybkozłączkami
Blokady konsoli sterowania
Klakson
Hydraulically expandible undercarriage from 710 to 1100 mm
Zwijany pas bezpieczeństwa
Chwytacz iskier
Fotel amortyzowany z wysokim oparciem
Dwubiegowy napęd jazdy
* Dach ochronny z opcją TOPS [1]
Ochrona przed wandalizmem
Światła robocze
Gwarancja: 12 miesięcy, 2000 godzin

1. Tip Over Protective Structure (TOPS) – Meets requirements of ISO 12117

Zakres roboczy

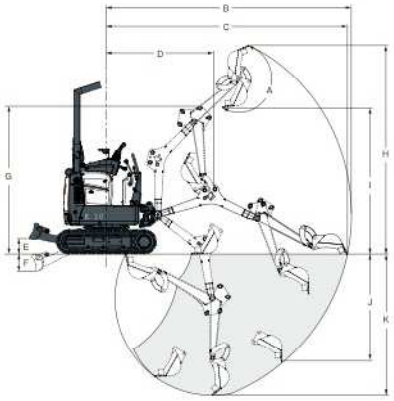

(A)	196°	(G)	1899.0 mm
(B)	3145.0 mm	(H)	2685.0 mm
(C)	3093.0 mm	(I)	1818.0 mm
(D)	1374.0 mm	(J)	1383.0 mm
(E)	196.0 mm	(K)	1820.0 mm
(F)	230.0 mm		

Wymiary

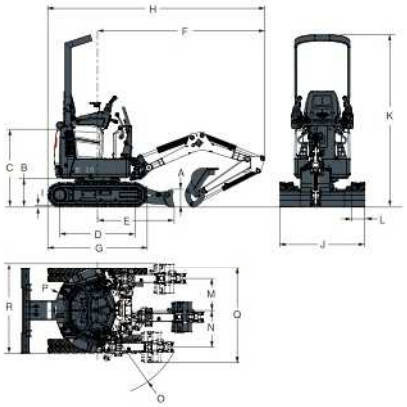

(A)	220.0 mm	(I)	16.0 mm
(B)	363.0 mm	(J)	710.0 mm
(C)	992.0 mm	(K)	2209.0 mm
(D)	968.0 mm	(L)	180.0 mm
(E)	987.0 mm	(M)	413.0 mm
(F)	2153.0 mm	(N)	471.0 mm
(G)	1280.0 mm	(O)	1121.0 mm
(H)	2793.0 mm	(P)	550.0 mm

Wyposażenie opcjonalne

Podwójny układ pomocniczy	Uruchomienie bez stacyjki
Światło obrotowe	Alarm jazdy
Zestaw rozbiórkowy	Światło stroboskopowe

Dane techniczne oraz konstrukcja mogą ulec zmienie bez powiadomienia. Zdjęcia produktów Bobcat mogą prezentować wyposażenie inne niż standardowe.

PK-Serwis Spolka Jawna
Wroclaw, Ul. L.Petrazyckiego 47
52-434 Wroclaw
Tel.: +48 713634279 Faks: +48 713643267

Bobcat
www.bobcat.eu

©2012 BOBCAT B 4473720-PL (03-12)