

## Ciężar

Operating weight (MARK)	1371 kg
Dodatkowy ciężar kabiny z nagrzewnicą	129 kg
Ciśnienie geostatyczne z gaśnieniami gumowymi	31.00 kPa

## Siłnik

Producent / Model	Kubota/D722-E2B-BCZ-5
Paliwo	Olej napędowy
Liczba cylindrów	3
Pojemność skokowa	0.72 L
Maksymalny moment obrotowy na wale 1400 obr./min. (SAE J1995)	42.2 Nm

## Wydajność

Siła kopania, dźwignia pogłębiarki (ISO 6015)	8580 N
Siła kopania, łyżka (ISO 6015)	13140 N
Siła ucięcia (teoretycznie 90% wydajności)	14854 N
Prędkość jazdy, niski zakres	2.1 km/h
Prędkość jazdy, wysoki zakres	3.5 km/h

## Układ hydrauliczny

Typ pompy	Pompy zębate napędzane silnikiem z potrójną sekcją
Pojemność pompy	32.50 L/min
Pojemność pompy 1 przy 2500 RPM	10.00 L/min
Pojemność pompy 2 i 3 przy 2500 obr./min.	11.25 L/min
Przepływ pomocniczy	32.50 L/min
Auxiliary relief	227.0 bar
Podstawa zwalniania portu wysięgnika oraz koniec tłoczyska	210.0 - 250.0 bar

## System obrotowy

Obrót wysięgnika, w lewo	80°
Obrót wysięgnika, w prawo	60°
Stopień obrotu	10.2 RPM

## Pojemności płynów

Układ chłodzenia	5.70 L
Smarowanie silnika oraz filtra olejowego	3.50 L
Zbiornik paliwa	23.80 L
Układ hydrauliczny ze schowanym siłownikiem łyżki i pogłębiarki, łyżką na podłożu oraz opuszczonym lemieszem	18.80 L

## Ochrona środowiska

Poziom hałasu LpA(Dyrektywa UE 2000/14/WE)	77 dB(A)
Poziom hałasu LWA(Dyrektywa UE 2000/14/WE)	91 dB(A)


## Wyposażenie standardowe

Podwozie wsuwane hydraulicznie z 1 330 mm do 980 mm	Zwijany pas bezpieczeństwa
Lemiesz spycharki (980 mm) z dwoma przedłużeniami (190 mm)	Chwytnacz iskier
Długie ramię łyżki	Seat
200 mm rubber track	* Dach ochronny TOPS/ROPS <sup>1</sup>
Double acting auxiliary hydraulics with quick couplers	Światła robocze
Blokady konsoli sterowania	Długi lemiesz
Klakson	Gwarancja: 12 miesięcy, 2000 godzin

Joysticki układu hydraulicznego



1. Roll Over Protective Structure (ROPS) – Meets requirements of ISO 3471. Tip Over Protective Structure (TOPS) – Meets requirements of ISO 12117.

## Zakres roboczy

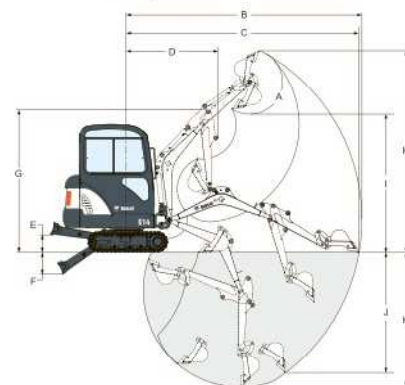

(A)	196°	(G)	2390.0 mm
(B)	3980.0 mm	(H)	3398.0 mm
(C)	3936.0 mm	(I)	2318.0 mm
(D)	1551.0 mm	(J)	2010.0 mm
(E)	293.0 mm	(K)	2301.0 mm
(F)	383.0 mm		

## Wymiary

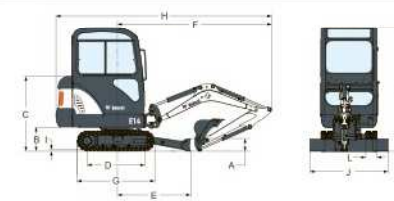

(A)	210.0 mm	(J)	980.0 mm
(B)	421.0 mm	(K)	2157.0 mm
(C)	1299.0 mm	(L)	200.0 mm
(D)	1006.0 mm	(M)	480.0 mm
(E)	1260.0 mm	(N)	605.0 mm
(F)	2685.0 mm	(O)	1179.0 mm
(G)	1354.0 mm	(P)	1068.0 mm
(H)	3753.0 mm	(Q)	1873.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1722.0 mm

## Wyposażenie opcjonalne

Kabina TOPS/ROPS z nagrzewnicą	Dwubiegowy napęd jazdy
Wytrzymałe radio	Mocowanie w czterech punktach
Przewód pomocniczego układu hydraulicznego na ramieniu	Podkładki rozszerzenia lemiesz
Uruchomienie bez stacyjki	Alarm jazdy
Suspension seat	

**PKSERWIS**

**PK-Serwis Spółka Jawna**

Wrocław, Ul. L.Petrażyckiego 47

52-434 Wrocław

Tel.: +48 713634279 Faks: +48 713643267

**Bobcat**

[www.bobcat.eu](http://www.bobcat.eu)