

Ciężar

Operating weight (MARK)	1615 kg
Dodatkowy ciężar kabiny z nagrzewnicą	129 kg
Dodatkowy ciężar gaśnic stalowych	53 kg
Ciśnienie geostatyczne z gaśnicami gumowymi	28.60 kPa

Silnik

Producent / Model	Kubota/D722-E2B-BCZ-5
Paliwo	Olej napędowy
Liczba cylindrów	3
Pojemność skokowa	0.72 L
Maksymalny moment obrotowy na wale 1400 obr./min. (SAE J1995)	42.2 Nm

Wydajność

Siła kopania, dźwignia pogłębiarki (ISO 6015)	9560 N
Siła kopania, łyżka (ISO 6015)	16640 N
Siła uciagu (teoretycznie 90% wydajności)	20029 N
Prędkość jazdy, niski zakres	2.9 km/h
Prędkość jazdy, wysoki zakres	4.8 km/h

Układ hydrauliczny

Typ pompy	Podwójna pompa tłokowa z pompą zębatą
Pojemność pompy	41.30 L/min
Pojemność pompy 1 przy 2500 RPM	11.25 L/min
Pojemność pompy 2 i 3 przy 2500 obr./min.	15.00 L/min
Przepływ pomocniczy	30.00 L/min
Auxiliary relief	231.0 bar
Podstawa zwalniania portu wysięgnika oraz koniec tłoczyska	210.0 - 250.0 bar

System obrotowy

Obrót wysięgnika, w lewo	80°
Obrót wysięgnika, w prawo	60°
Stopień obrotu	8.1 RPM

Pojemności płynów

Układ chłodzenia	5.70 L
Smarowanie silnika oraz filtra olejowego	3.50 L
Zbiornik paliwa	23.80 L
Układ hydrauliczny ze schowanym siłownikiem łyżki i pogłębiarki, łyżką na podłożu oraz opuszczonym lemieszem	21.50 L

Ochrona środowiska


Poziom hałasu LpA(Dyrektywa UE 2000/14/WE)	78 dB(A)
Poziom hałasu LWA(Dyrektywa UE 2000/14/WE)	92 dB(A)

Wyposażenie standardowe

Podwozie wsuwane hydraulicznie z 1 330 mm do 980 mm	Zwijany pas bezpieczeństwa
Lemiesz spycharki (980 mm) z dwoma przedłużeniami (190 mm)	Chwytnacz iskier
230 mm rubber track	* Dach ochronny TOPS/ROPS ¹
Double acting auxiliary hydraulics with quick couplers	Dwubiegowy napęd jazdy
Blokady konsoli sterowania	Światła robocze
Klakson	Długi lemiesz
Hydraulic joystick controls	Gwarancja: 12 miesięcy, 2000 godzin


1. Roll Over Protective Structure (ROPS) – Meets requirements of ISO 3471. Tip Over Protective Structure (TOPS) – Meets requirements of ISO 12117.

Zakres roboczy

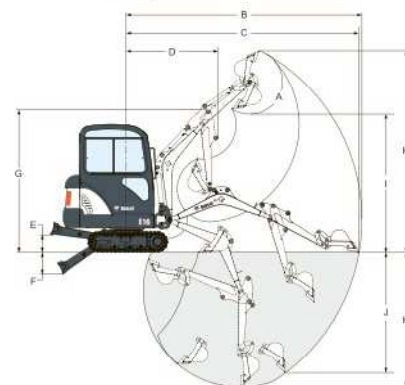

(A)	196°	(G)	2564.0 mm
(B)	4146.0 mm	(H)	3616.0 mm
(C)	4101.0 mm	(H*)	3743.0 mm
(C*)	4276.0 mm	(I)	2529.0 mm
(D)	1576.0 mm	(I*)	2656.0 mm
(D*)	1586.0 mm	(J)	2139.0 mm
(E)	308.0 mm	(K)	2422.0 mm
(F)	368.0 mm	(K*)	2602.0 mm

Wymiary

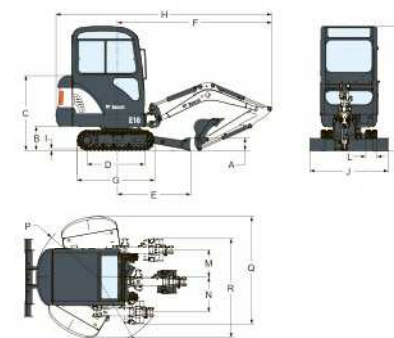

(A)	210.0 mm	(J)	980.0 mm
(B)	435.0 mm	(K)	2171.0 mm
(C)	1314.0 mm	(L)	230.0 mm
(D)	1114.0 mm	(M)	480.0 mm
(E)	1257.0 mm	(N)	605.0 mm
(F)	2856.0 mm	(O)	1192.0 mm
(G)	1472.0 mm	(P)	1086.0 mm
(H)	3925.0 mm	(Q)	1873.0 mm
(H*)	3904.0 mm	(R)	1722.0 mm
(I)	23.0 mm		

Wyposażenie opcjonalne

Kabina TOPS/ROPS z nagrzewnicą	Suspension seat
Wytrzymałe radio	Mocowanie w czterech punktach
Przewód pomocniczego układu hydraulicznego na ramieniu	Podkładki rozszerzenia lemiesz
Długi drążek pogłębiarki	Gaśnice stalowe
Uruchomienie bez stacyjki	Alarm jazdy

PKSERWIS

PK-Serwis Spolka Jawna

Wrocław, Ul. L.Petrażyckiego 47

52-434 Wrocław

Tel.: +48 713634279 Faks: +48 713643267

Bobcat

www.bobcat.eu