



**MT55** | Miniładowarka



## Dane znamionowe maszyny

Znamionowa nośność operacyjna (ISO 5998)	254 kg
Obciążenie przewracające (ISO 8313)	732 kg
Wydajność pompy	45.40 L/min
Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkoszłączkach	200.00 bar
Prędkość jazdy, do tyłu	2.3 km/h
Prędkość jazdy, do przodu	5.6 km/h

## Silnik

Producent/model	Kubota/D902-E3B
Paliwo	Olej napędowy
Chłodzenie	Ciecz
Zasilanie przy 3600 obr./min	17.5 kW
Moment obrotowy przy 2600 obr./min (ISO 9249)	54.2 Nm
Liczba cylindrów	3
Pojemność skokowa	0.90 L
Zbiornik paliwa	26.50 L

## Masy

Masa robocza	1186 kg
Masa transportowa	1109 kg

## Elementy sterujące

Kierowanie maszyną	Kierunek i prędkość sterowane dźwignią ręczną
Funkcje podnoszenia i przechyłu układu hydraulicznego ładowarki	Dźwignia ręczna

## Układ napędowy

Napęd	Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z regulacją bezstopniową, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne
-------	---

## Funkcje standardowe

Pomocniczy układ hydrauliczny	Hamulec postojowy
Bob-Tach™	Panel zatrzymania jazdy do tyłu
Wbudowane punkty mocowania oraz podnoszenia	Tłumik z chwytaczem iskier
Hydrauliczne przeniesienie napędu	Blokada przechyłu
Wskaźniki	Gąsienice — gumowe — 180 mm
Blokada ramienia podnoszącego z obejściem ręcznym	Certyfikat CE
Wspornik ramienia podnoszącego	Gwarancja: 12 miesięcy lub 2000 godz., w zależności co nastąpi wcześniej
Blokady rozruchu, gdy dźwignia znajduje się poza położeniem neutralnym	


## Wyposażenie opcjonalne

Zestaw do sterowania osprzętem	Zestaw świateł
Katalityczny oczyszczacz spalin	Platforma jezdna
Podgrzewacz czynnika chłodzącego silnika	Zestaw wyłączania

## Ochrona środowiska

Poziom hałasu LpA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	88 dB(A)
Poziom hałasu LwA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	103 dB(A)
Drżenie dłoni i rąk (ISO 5349-1)	6.15 ms <sup>-2</sup>

## Wymiary

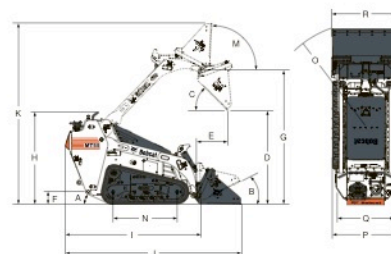

(A)	23°	(I)	1838.0 mm
(B)	168.0 mm	(J)	2365.0 mm
(B)	22°	(K)	2422.0 mm
(C)	50°	(M)	82°
(D)	1265.0 mm	(N)	863.0 mm
(E)	463.0 mm	(O)	1395.0 mm
(F)	114.0 mm	(P)	903.0 mm
(G)	1807.0 mm	(Q)	724.0 mm
(H)	1246.0 mm	(R)	914.0 mm