

Dane znamionowe maszyny

Robocza pojemność znamionowa (ISO 14397-1) (Opony standardowe, łyżka 122 cm)	457 kg
Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	915 kg
Wydajność pompy	50.00 L/min
System relief at quick couplers	20.7 MPa
Maks. prędkość jazdy	10.4 km/h

Silnik

Producent/model	Kubota / V1505-E2B-BCZ
Chłodzenie	Ciecz
Maksymalna moc przy 3000 obr./min (SAE J1995)	25.0 kW
Moment obrotowy przy 1700 obr./min (SAE J1349)	93.0 Nm
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	1498 cm ³
Zbiornik paliwa	45.00 L

Masy

Ciężar roboczy (z oponami standardowymi, łyżką 48")	1800 kg
Ciężar roboczy (z oponami standardowymi, bez łyżki)	1602 kg

Elementy sterujące

Kierowanie maszyną	Kierunek i prędkość sterowane dwiema dźwigniami ręcznymi.
Funkcje podnoszenia i przechyłu układu hydraulicznego ładowarki	Oddzielne pedały
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny (standard)	Ruch boczny prawej dźwigni sterującej

Układ napędowy

Napęd	Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z regulacją bezstopniową, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne
-------	---

Funkcje standardowe

Świece żarowe uruchamiane automatycznie	Kabina operatora Deluxe ¹
Fotel amortyzowany z wysokim oparciem	Hamulec postojowy
Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny/przepływ maksymalny	Pas bezpieczeństwa
Rama Bob-Tach™	Pałąk ochronny
Wyłączanie silnika/układu hydraulicznego	Tłumik z chwytaczem iskieł
System blokady sterowania Bobcat (BICS)	27 x 8,50-15, 6-warstwowe, Bobcat, do pracy w trudnych warunkach
Światła robocze, przednie i tylne	Certyfikat CE
Wskaźniki	Gwarancja: 12 miesięcy lub 2000 godz. (w zależności, co pierwsze nastąpi)
Wspornik ramienia podnoszącego	

1. Konstrukcja zabezpieczająca przy wywróceniu (Roll Over Protective Structure — ROPS) — spełnia wymogi norm SAE-J1040 i ISO 3471; konstrukcja zabezpieczająca przed spadającymi przedmiotami (Falling Object Protective Structure — FOPS) — spełnia wymogi norm SAE-J1043 i ISO 3449, poziom I. Kabina Deluxe zawiera wewnętrzną okładzinę z gąbki, górne i tylne okno, wiązki przewodów Deluxe, światło sufitowe i złącze elektryczne.


Wyposażenie opcjonalne

Tablica przyrządów Deluxe	Przeciwcieżary
Obudowa kabiny z ogrzewaniem	Alarm jazdy wstecz
Power Bob-Tach™	Światło obrotowe
Hydrauliczne pozycjonowanie łyżki (w tym przełącznik WL/WYL)	

Ochrona środowiska

Poziom hałasu LpA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	85 dB(A)
Poziom hałasu LwA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	101 dB(A)
Drgania całego ciała (ISO 2631-1) wysoki zakres prędkości	0.60 ms ⁻²
Drgania dłoni i rąk (ISO 5349-1) wysoki zakres prędkości	6.44 ms ⁻²

Wymiary

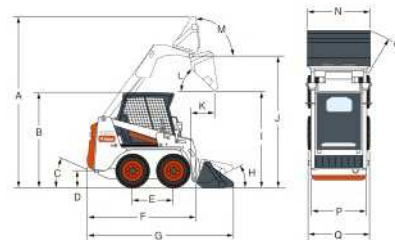

(A) 3306.0 mm	(J) 2633.0 mm
(C) 25°	(K) 412.0 mm
(D) 167.0 mm	(L) 43°
(E) 818.0 mm	(M) 95°
(F) 2262.0 mm	(N) 1267.0 mm
(G) 2800.0 mm	(O) 1731.0 mm
(H) 26°	(P) 967.0 mm
(I) 2084.0 mm	(Q) 1167.0 mm

Osprzęt

Aksesorium do widel paletowych	Łyżki uniwersalne
Chwytki, gospodarczo-użytkowe	Maszyne do uprawy roli
Chwytki, przemysłowe	Młoty
Dmuchawy śnieżne	Osprzęt podsiębierny
Kopaczki	Pily do zarośli
Koparki do rowów	Root Grapples
Kosiarki	Ramy do montażu osprzętu
Kruszarki	Root Grapples
Leje zsympowe	Równiarki-kultywatory
Lemiesze śnieżne	Skaryfikatory
Lemiesze śnieżne V	Świdry
Łyżki budowlane/przemysłowe	Widły do beli
Łyżki do odpadów	Widły paletowe, standardowe
Łyżki kombinowane	Zamiatarki
Łyżki niskoprofilowe	Zamiatarki kątowe
Łyżki otwarte	Zgarniarki
	Zrywarki