



Dane znamionowe maszyny

Robocza pojemność znamionowa (ISO 14397-1) (Opony standardowe, łyżka 122 cm)	457 kg
Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	915 kg
Wydajność pompy	50.00 L/min
System relief at quick couplers	20.7 MPa
Maks. prędkość jazdy	10.4 km/h

Silnik

Producent/model	Kubota / V1505-E2B-BCZ
Chłodzenie	Ciecz
Maksymalna moc przy 3000 obr./min (SAE J1995)	25.0 kW
Moment obrotowy przy 1700 obr./min (SAE J1349)	93.0 Nm
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	1498 cm ³
Zbiornik paliwa	45.00 L

Masy

Ciężar roboczy (z oponami standardowymi, łyżką 48 ")	1800 kg
Ciężar roboczy (z oponami standardowymi, bez łyżki)	1602 kg

Elementy sterujące

Kierowanie maszyną	Kierunek i prędkość sterowane dwiema dźwigniami ręcznymi.
Funkcje podnoszenia i przechyłu układu hydraulicznego ładowarki	Oddzielne pedały
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny (standard)	Ruch boczny prawej dźwigni sterującej

Układ napędowy

Napęd	Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z regulacją bezstopniową, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne
-------	---

Funkcje standardowe

Świece żarowe uruchamiane automatycznie	Kabina operatora Deluxe ¹
Fotel amortyzowany z wysokim oparciem	Hamulec postojowy
Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny/przepływ maksymalny	Pas bezpieczeństwa
Rama Bob-Tach™	Pałąk ochronny
Wyłączanie silnika/układu hydraulicznego	Tłumik z chwytaczem iskiek
System blokady sterowania Bobcat (BICS)	27 x 8,50-15, 6-warstwowe, Bobcat, do pracy w trudnych warunkach
Światła robocze, przednie i tylne	Certyfikat CE
Wskaźniki	Gwarancja: 12 miesięcy lub 2000 godz. (w zależności, co pierwsze nastąpi)
Wspornik ramienia podnoszącego	

1. Konstrukcja zabezpieczająca przy wywróceniu (Roll Over Protective Structure — ROPS) — spełnia wymogi norm SAE-J1040 i ISO 3471; konstrukcja zabezpieczająca przed spadającymi przedmiotami (Falling Object Protective Structure — FOPS) — spełnia wymogi norm SAE-J1043 i ISO 3449, poziom I. Kabina Deluxe zawiera wewnętrzną okładzinę z gąbki, górne i tylne okno, wiązki przewodów Deluxe, światło sufitowe i złącze elektryczne.


Wyposażenie opcjonalne

Tablica przyrządów Deluxe	Przeciwcieżary
Obudowa kabiny z ogrzewaniem	Alarm jazdy wstecz
Power Bob-Tach™	Światło obrotowe
Hydrauliczne pozycjonowanie łyżki (w tym przełącznik WL/WYL)	

Ochrona środowiska

Poziom hałasu LpA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	85 dB(A)
Poziom hałasu LwA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	101 dB(A)
Drgania całego ciała (ISO 2631-1) wysoki zakres prędkości	0.60 ms ⁻²
Drgania dłoni i rąk (ISO 5349-1) wysoki zakres prędkości	6.44 ms ⁻²

Wymiary

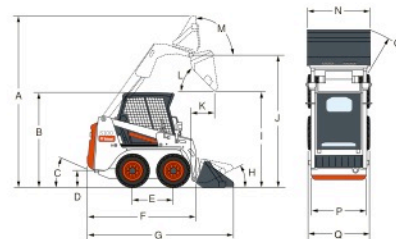

(A)	3306.0 mm	(J)	2633.0 mm
(C)	25°	(K)	412.0 mm
(D)	167.0 mm	(L)	43°
(E)	818.0 mm	(M)	95°
(F)	2262.0 mm	(N)	1267.0 mm
(G)	2800.0 mm	(O)	1731.0 mm
(H)	26°	(P)	967.0 mm
(I)	2084.0 mm	(Q)	1167.0 mm

Osprzęt

Akcesoria do widel paletowych	Łyżki uniwersalne
Chwytki, gospodarczo-użytkowe	Maszyny do uprawy roli
Chwytki, przemysłowe	Młoty
Dmuchawy śnieżne	Osprzęt podsiębierny
Kopaczki	Pily do zarośli
Koparki do rowów	Ramy do montażu osprzętu
Kosiarki	Root Grapples
Kruszarki	Równiarki-kultywatory
Leje zsympowe	Skaryfikatory
Lemiesze śnieżne	Świdry
Lemiesze śnieżne V	Widły do beli
Łyżki budowlane/przemysłowe	Widły paletowe, standardowe
Łyżki do odpadów	Zamiatarki
Łyżki kombinowane	Zamiatarki kątowe
Łyżki niskoprofilowe	Zgarniarki
Łyżki otwarte	Zrywarki