



S130 | Miniładowarka



Dane znamionowe maszyny

Znamionowa nośność operacyjna (Bobcat)	590 kg
Obciążenie statyczne	1195 kg
Wydajność pompy	64.00 L/min
System relief at quick couplers	22.4-23.1 MPa
Maks. prędkość jazdy	11.8 km/h

Silnik

Producent/model	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Paliwo	Olej napędowy
Chłodzenie	Ciecz
Maksymalna moc przy 2800 obr./min (SAE J1995)	34.3 kW
Moment obrotowy przy 1700 obr./min. (SAE J1995)	150.0 Nm
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	2194 cm ³
Zbiornik paliwa	50.30 L

Masy

Masa robocza	2465 kg
Masa transportowa	2128 kg

Elementy sterujące

Kierowanie maszyną	Kierunek i prędkość sterowane dwiema dźwigniami ręcznymi.
Funkcje podnoszenia i przechytu układu hydraulicznego ładowarki	Oddzielne pedały lub opcjonalnie Zaawansowany system sterowania (ACS) lub Sterowanie przełączane joystickami (AHC)
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny (standard)	Przełącznik elektryczny na prawej dźwigni sterowniczej

Układ napędowy

Napęd	Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z regulacją bezstopniową, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne
-------	---

Funkcje standardowe

Fotel amortyzowany z wysokim oparciem	Wskaźniki
Świece żarowe uruchamiane automatycznie	Wspomnik ramienia podnoszącego
Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny/przepływ maksymalny	Światła robocze, przednie i tylne
Rama Bob-Tach™	Hamulec postojowy
System blokady sterowania Bobcat (BICS)	Pas bezpieczeństwa
Opony 10 x 16,5, 10-warstwowe, do pracy w trudnych warunkach	Pałąk ochronny
Kabina operatora w wersji Deluxe* Obejmuje obicie piankowe wnętrza kabiny, okna górne i tylne, wiązkę przewodów Deluxe, światło sufitowe, oraz gniazdo zasilania. ¹	Tłumik z chwytaczem iskieł
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny, proporcjonalny, uruchamiany elektrycznie	Certyfikat CE
Wyłączanie silnika/układu hydraulicznego	Gwarancja: 12 miesięcy lub 2000 godz. (w zależności, co pierwsze nastąpi)

1. Konstrukcja zabezpieczająca przy wywróceniu (Roll Over Protective Structure — ROPS) — spełnia wymogi norm SAE-J1040 i ISO 3471; konstrukcja zabezpieczająca przed spadającymi przedmiotami (Falling Object Protective Structure — FOPS) — spełnia wymogi norm SAE-J1043 i ISO 3449, poziom I


Wyposażenie opcjonalne

Tablica przyrządów Deluxe	10 x 16,5, 10-warstwowe, opony do pracy w bardzo trudnych warunkach
Power Bob-Tach™	12 x 16,5, 12-warstwowe, opony do pracy w bardzo trudnych warunkach, z wypełnieniem
Obudowa kabiny z ogrzewaniem	Zaawansowany system sterowania (ACS)
Hydrauliczne pozycjonowanie łyżki (w tym przełącznik WŁ/WYŁ)	Zaawansowane sterowanie ręczne (AHC)
Opony 31 x 12-16,5, 10-warstwowe, superfotation	Przełączane sterowanie joystickami (SJC)
Opony 10 x 16,5, 10-warstwowe, do pracy w trudnych warunkach	Alarm jazdy wstecz
Opony 10 x 16,5, 10-warstwowe, opony do pracy w trudnych warunkach, obrotowe z odsadzeniem	Światło obrotowe

Ochrona środowiska

Operator LpA (98/37 i 474_1)	85 dB(A)
Poziom hałas LwA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	101 dB(A)
Drgania całego ciała (ISO 2631-1) wysoki zakres prędkości	1.07 ms ⁻²
Drgania dłoni i rąk (ISO 5349-1) wysoki zakres prędkości	2.54 ms ⁻²

Wymiary

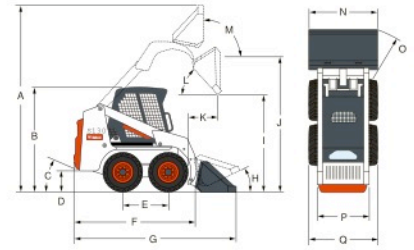

(A)	3543.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1964.0 mm	(K)	575.0 mm
(C)	23°	(L)	40°
(D)	188.0 mm	(M)	96°
(E)	900.0 mm	(N)	1575.0 mm
(F)	2432.0 mm	(O)	1745.0 mm
(G)	3152.0 mm	(P)	1247.0 mm
(H)	25°	(Q)	1490.0 mm
(I)	2100.0 mm		

Osprzęt

Adaptory łyżki	Łyżki otwarte
Aksesoria do widel paletowych	Łyżki podające
Chwytki, gospodarczo-użytkowe	Łyżki uniwersalne
Chwytki, przemysłowe	Maszyny do uprawy roli
Concrete Mixers	Młoty
Dmuchawy śnieżne	Osprzęt podsiębierny
Frezarki	Pily do zarośli
Gąsienice	Ramy do montażu osprzętu
Grabie mechaniczne	Równiarki
Inne	Równiarki-kultywatory
Instalacje zraszające	Skaryfikatory
Koła ubijające	Spychacze śnieżne
Kopaczki	Stabilizatory
Koparki do rowów	Szczotki z włosia
Kosiarki	Świdry
Kosiarki bijakowe	Tilt-Tatch
Kruszarki	Ubijarki do rowów
Leje zsypane	Układarki dami
Lemiesze spycharki	Walce wibracyjne
Lemiesze śnieżne	Widły do beli
Lemiesze śnieżne V	Widły paletowe, hydrauliczne
Łyżki budowlane/przemysłowe	Widły paletowe, standardowe
Łyżki do nawozów	Zamiatarki
Łyżki do śniegu i materiałów lekkich	Zamiatarki kątowe
Łyżki kombinowane	Zgamiarki
Łyżki niskoprofilowe	Zrywarki