



S650 | Miniładowarka



Dane znamionowe maszyny

Znamionowy udźwиг roboczy	1282 kg
Obciążenie przewracające	2564 kg
Wydajność pompy	87.10 L/min
Wydajność pompy (z opcją wysokiego przepływu)	115.50 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Maks. prędkość jazdy (wysoki zakres — opcja)	19.8 km/h
Maks. prędkość jazdy (niski zakres)	11.4 km/h

Silnik

Producent/model	Kubota / V3307-DI-TE3
Paliwo	Olej napędowy
Chłodzenie	Ciecz
Moc przy 2400 obr./min. (SAE J1995)	55.4 kW
Moment obrotowy, maks. przy 1600 obr./min (SAE J1 995 brutto)	264.0 Nm
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	3331 cm ³
Zbiornik paliwa	103.30 L

Masy

Masa robocza	3777 kg
Masa transportowa	3540 kg

Elementy sterujące

Kierowanie maszyną	Kierunek i prędkość sterowane dwiema dźwigniami ręcznymi.
Funkcje podnoszenia i przechylania układu hydraulicznego ładownika	Oddzielne pedały, opcjonalny zaawansowany system sterowania (ACS), zaawansowane sterowanie ręczne (AHC) lub przełączane sterowanie joystickami (SJC)
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny (standard)	Przełącznik elektryczny na prawej dźwigni sterowniczej

Układ napędowy

Napęd	Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z regulacją bezstopniową, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne
-------	---

Funkcje standardowe

Regulowany fotel amortyzowany z wysokim oparciem	Wspornik ramienia podnoszącego
Świece żarowe uruchamiane automatycznie	Światła robocze, przednie i tylne
Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny/przepływ maksymalny	Hamulec postojowy
Rama Bob-Tach™	Pas bezpieczeństwa
System blokady sterowania Bobcat (BICS)	Pałak ochronny
Kabina operatora w wersji Deluxe* Obejmuje obicie piankowe wnętrza kabiny, boczne, górne i tylne okna, wiązki przewodów	Opony 12 x 16,5, 12-warstwowe, do pracy w trudnych warunkach
Deluxe, okno dachowe, złącze elektryczne, uchwyt na kubek, schowek, klakson ¹	Certyfikat CE
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny, proporcjonalny, uruchamiany elektrycznie	Turboładownarka z zatwierdzonym chwytaczem iskier
Wyłączanie silnika/układu hydraulicznego	Gwarancja: 12 miesięcy lub 2000 godz. (w zależności, co pierwsze nastąpi)
Hydrauliczne pozycjonowanie łyżki (w tym przełącznik WL/WYL)	
Wskaźniki	

1. Konstrukcja zabezpieczająca przy wywróceniu (Roll Over Protective Structure — ROPS) — spełnia wymogi norm SAE-J1040 i ISO 3471; konstrukcja zabezpieczająca przed spadającymi przedmiotami (Falling Object Protective Structure — FOPS) — spełnia wymogi norm SAE-J1043 i ISO 3449, poziom I


Wyposażenie opcjonalne

Zakres dwóch prędkości	Zaawansowany system sterowania (ACS)
Układ hydrauliczny z wysokim przepływem	Zaawansowane sterowanie ręczne (AHC)
Tablica przyrządów Deluxe	Przełączane sterowanie joystickami (SJC)
Obudowa kabiny z ogrzewaniem	Fotel pneumatyczny z 2-punktowym pasem bezpieczeństwa
Klimatyzacja	Air ride seat with 3 point seat belt
Power Bob-Tach™	Alarm jazdy wstecz
33 x 15,5-16,5, 12-warstwowe, opony do jazdy w grząskim terenie, obręcze z odsadzeniem	Światło obrotowe
Opony 12 x 16,5, 12-warstwowe, do pracy w trudnych warunkach, obręcze offset	Podgrzewacz czynnika chłodzącego silnika
12 x 16,5, 12-warstwowe, opony do pracy w bardzo trudnych warunkach	Gaśnica przeciwpożarowa
12 x 16,5, 12-warstwowe, opony do pracy w bardzo trudnych warunkach, z wypełnieniem	Światło stroboskopowe
12 x 16,5, opony Solid Flex	

Ochrona środowiska

Operator LpA (98/37 i 474-1)	85 dB(A)
Poziom hałasu LwA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	101 dB(A)
Drgania całego ciała (ISO 2631-1)	0.90 ms ⁻²
Drgania dłoni i rąk (ISO 5349-1)	1.40 ms ⁻²

Wymiary

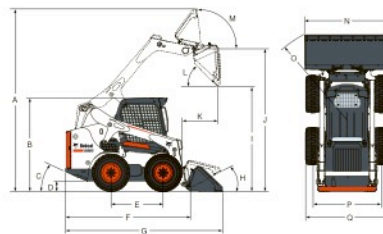

(A)	4026.0 mm	(J)	3149.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	800.0 mm
(C)	25°	(L)	42°
(D)	207.0 mm	(M)	97°
(E)	1150.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	2754.0 mm	(O)	2106.0 mm
(G)	3474.0 mm	(P)	1507.0 mm
(H)	30°	(Q)	1832.0 mm
(I)	2447.0 mm		

Osprzęt

Adaptory łyżki	Łyżki otwarte
Akcesoria do widel paletowych	Maszyny do uprawy roli
Chwytki, gospodarczo-użytkowe	Młoty
Chwytki, przemysłowe	Osprzęt podsiębierny
Dłuta pneumatyczne	Piły do zarośli
Dmuchawy śnieżne	Piły tarczowe
Frezarki	Pompy do betonu
Gąsienice	Ramy do montażu osprzętu
Grabie mechaniczne	Rębaki do pni
Inne	Rozrzutniki
Instalacje zraszające	Równiarki
Kopaczki	Równiarki-kultywatory
Koparki do rowów	Skaryfikatory
Kosiarki	Stabilizatory
Kosiarki bijakowe	Świdry
Kosiarki rotacyjne	Tilt-Tatch
Leje zsypanowe	Ubijarki do rowów
Lemiesze obudowane	Układarki darni
Lemiesze spycharki	Walce wibracyjne
Lemiesze śnieżne	Widły do beli
Lemiesze śnieżne V	Widły paletowe, hydrauliczne
Łyżki budowlane/przemysłowe	Widły paletowe, standardowe
Łyżki do nawozów	Zamiatarki
Łyżki do śniegu i materiałów lekkich	Zamiatarki kątowe
Łyżki kombinowane	Zgarniarki
Łyżki niskoprofilowe	Zrywarki

Dane techniczne oraz konstrukcja mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia produktów Bobcat mogą prezentować wyposażenie inne niż standardowe.



PK-Serwis Spolka Jawna
 Wrocław, Ul. L.Petrazyckiego 47
 52-434 Wrocław
 Tel.: +48 713634279 Faks: +48 713643267



www.bobcat.eu