



Dane znamionowe maszyny

Znamionowa nośność operacyjna (ISO 14397-1)	343 kg
Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	686 kg
Wydajność pompy	37.00 L/min
System relief at quick couplers	20.7 MPa
Maks. prędkość jazdy	9.8 km/h

Silnik

Producent/model	Kubota / D1005-E3B-BC-3
Paliwo	Olej napędowy
Chłodzenie	Ciecz
Maks. moc przy 3000 obr./min. (SAE J1995)	16.8 kW
Moment obrotowy przy 2200 obr./min (SAE J1349)	62.8 Nm
Liczba cylindrów	3
Pojemność skokowa	1001 cm ³
Zbiornik paliwa	24.60 L

Masy

Masa robocza	1268 kg
Masa transportowa maszyny (bez łyżki)	1109 kg

Elementy sterujące

Kierowanie maszyną	Kierunek i prędkość sterowane dwiema dźwigniami ręcznymi.
Funkcje podnoszenia i przechyłu układu hydraulicznego ładowarki	Oddzielne pedały
Przedni pomocniczy ukl. hydr.	Ruch boczny prawej dźwigni sterującej

Układ napędowy

Napęd	Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z regulacją bezstopniową, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne
-------	---

Funkcje standardowe

Świece żarowe uruchamiane automatycznie	Kabina operatora ¹
Rama Bob-Tach™	Hamulec postojowy
System blokady sterowania Bobcat (BICS)	Tylnie górne okno
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny	Pas bezpieczeństwa
Fotel amortyzowany z wysokim oparciem	Pałak ochronny
Wskaźniki	Tłumik z chwytaczem iskiek
Wspornik ramienia podnoszącego	Certyfikat CE
Opony 23 x 5,70-12, 4-warstwowe, wąskie	Gwarancja: 12 miesięcy lub 2000 godz. (w zależności, co pierwsze nastąpi)
Światła robocze, przednie i tylne	

1. Roll Over Protective Structure (ROPS) — spełnia wymogi norm SAE-J1040 oraz ISO 3471


Wyposażenie opcjonalne

Obudowa kabiny z ogrzewaniem	Alarm jazdy wstecz
23 x 8,50-12 6-warstwowe, do pracy w trudnych warunkach	

Ochrona środowiska

Poziom hałasu LpA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	86 dB(A)
Poziom hałasu LwA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	97 dB(A)
Drgania całego ciała (ISO 2631-1)	1.29 ms ⁻²
Drgania dłoni i rąk (ISO 5349-1)	1.54 ms ⁻²

Wymiary

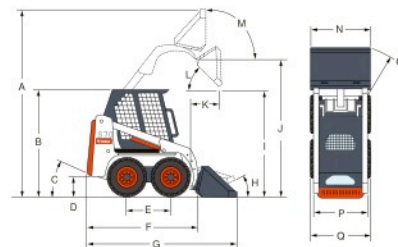

(A)	3051.0 mm	(J)	2399.0 mm
(B)	1814.0 mm	(K)	400.0 mm
(C)	25°	(L)	34°
(D)	141.0 mm	(M)	97°
(E)	722.0 mm	(N)	914.0 mm
(F)	1925.0 mm	(O)	1557.0 mm
(G)	2472.0 mm	(P)	752.0 mm
(H)	22°	(Q)	901.0 mm
(I)	1934.0 mm		

Osprzęt

Akcesoria do widel paletowych	Łyżki uniwersalne
Boring Units	Maszynty do uprawy roli
Chwytyki, gospodarczo-użytkowe	Młoty
Chwytyki, przemysłowe	Osprzęt podsiębierny
Dmchawcy śnieżne	Rębaki do pni
Inne	Root Grapples
Koparki do rowów	Równiarki-kultywatory
Kruszarki	Skaryfikatory
Leje zsypanowe	Świdry
Lemiesze śnieżne V	Widły paletowe, standardowe
Lemiesze użytkowe	Zamiatarki
Łyżki do odpadów	Zamiatarki kątowe
Łyżki kombinowane	Zgarniarki



PK-Serwis Spolka Jawna
 Wrocław, Ul. L.Petrażyckiego 47
 52-434 Wrocław
 Tel.: +48 713634279 Faks: +48 713643267



www.bobcat.eu