



**S770** | Miniładowarka



## Dane znamionowe maszyny

Znamionowa nośność operacyjna (ISO 14397-1)	1569 kg
Obciążenie wywracające	3137 kg
Wydajność pompy	87.10 L/min
Wydajność pompy (z opcją wysokiego przepływu)	151.00 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Maks. prędkość jazdy (wysoki zakres — opcja)	19.8 km/h
Maks. prędkość jazdy (niski zakres)	11.4 km/h

## Silnik

Producent/model	Kubota / V3800-DI-T-E3
Paliwo	Olej napędowy
Chłodzenie	Ciecz
Zasilanie przy 2400 obr./min	68.6 kW
Moment obrotowy, maks. przy 1600 obr./min (SAE J1 995 brutto)	315.0 Nm
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	3769 cm <sup>3</sup>
Zbiornik paliwa	124.00 L

## Masy

Masa robocza	4162 kg
Masa transportowa	3787 kg

## Elementy sterujące

Kierowanie maszyną	Kierunek i prędkość sterowane dwoma dźwigniami ręcznymi lub joystickami (opcjonalnie)
Funkcje podnoszenia i przechyłu układu hydraulicznego ładowarki	Oddzielne pedały albo opcjonalny nowoczesny system sterowania (ACS) lub opcjonalne nowoczesne sterowanie ręczne (AHC) albo przełączane sterowanie joystickami (SJC)
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny (standard)	Przełącznik elektryczny na prawej dźwigni sterowniczej

## Układ napędowy

Napęd	Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z regulacją bezstopniową, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne
-------	---

## Funkcje standardowe

Dwuzakresowy napęd jazdy	Hydrauliczne pozycjonowanie łyżki (w tym przełącznik WŁ/WYL)
Regulowany fotel amortyzowany z wysokim oparciem	Wskaźniki
Automatycznie włączaną nagrzewnicę powietrza dolotowego	Światła robocze, przednie i tylne
Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny/przepływ maksymalny	Hamulec postojowy
Rama Bob-Tach™	3-punktowy pas bezpieczeństwa
System blokady sterowania Bobcat (BICS)	Pałąk ochronny
Kabina operatora w wersji Deluxe* Obejmuje obicie piankowe wnętrza kabiny, boczne, górne i tylne okna, wiązki przewodów	Opony 12 x 16,5, 12-warstwowe, do pracy w trudnych warunkach
Deluxe, okno dachowe, złącze elektryczne, uchwyt na kubek, schowek, klakson <sup>1</sup>	Turboladowarka z zatwierdzonym chwytaczem isker
Certyfikat CE	Gwarancja: 12 miesięcy lub 2000 godz. (w zależności, co pierwsze nastąpi)
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny, proporcjonalny, uruchamiany elektrycznie	
Wyłączanie silnika/układu hydraulicznego	


## Wyposażenie opcjonalne

Tablica przyrządów Deluxe	12 x 16,5, 12-warstwowe, opony do pracy w bardzo trudnych warunkach
Obudowa kabiny z ogrzewaniem	12 x 16,5, 12-warstwowe, opony do pracy w bardzo trudnych warunkach, z wypełnieniem
Układ hydrauliczny z wysokim przepływem	12 x 16,5, opony Solid Flex
Klimatyzacja	Zaawansowany system sterowania (ACS)
Power Bob-Tach™	Zaawansowane sterowanie ręczne (AHC)
12 x 16,5, 12-warstwowe opony Bobcat do pracy w trudnych warunkach, obręcze z odsadzeniem	Przełączane sterowanie joystickami (SJC)
33 x 15,5-16,5, 12-warstwowe, opony do jazdy w grząskim terenie, obręcze z odsadzeniem	

## Ochrona środowiska

Operator LpA (98/37 i 474-1)	83 dB(A)
Poziom hałas LwA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	102 dB(A)
Drgania całego ciała (ISO 2631-1)	1.12 ms <sup>-2</sup>
Niepewność drgania całego ciała	0.45 ms <sup>-2</sup>
Drgania dłoni i rąk (ISO 5349-1)	1.57 ms <sup>-2</sup>

## Wymiary

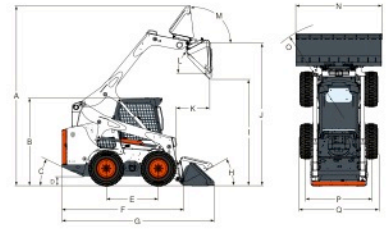

(A)	4232.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	800.0 mm
(C)	25°	(L)	42°
(D)	207.0 mm	(M)	98°
(E)	1227.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	2903.0 mm	(O)	2179.0 mm
(G)	3597.0 mm	(P)	1507.0 mm
(H)	30°	(Q)	1832.0 mm
(I)	2649.0 mm		

## Osprzęt

Akcesoria do wideł paletowych	Płyty do zarośli
Chwytki, przemysłowe	Pompy do betonu
Dmuchawy śnieżne	Przesadzarki drzew
Frezarki	Ramy do montażu osprzętu
Grabie mechaniczne	Rębarki do pni
Instalacje zraszające	Rębarko-rozdrabniarki do zarośli i drzew
Koła ubijające	Rozrzutniki
Kopaczki	Równiarki
Koparki do rowów	Równiarki-kultywatory
Kosiarki bijakowe	Skaryfikatory
Kosiarki rotacyjne	Spychacze śnieżne
Leje zsypane	Stabilizatory
Lemiesze obudowane	Szczotki z włosia
Lemiesze spycharki	Świdry
Lemiesze śnieżne	Układarki darni
Lemiesze śnieżne V	Walce wibracyjne
Łyżki budowlane/przemysłowe	Widły do beli
Łyżki do nawozów	Widły paletowe, hydrauliczne
Łyżki do śniegu i materiałów lekkich	Widły paletowe, standardowe
Łyżki kombinowane	Zamiatarki
Łyżki niskoprofilowe	Zamiatarki kątowe
Łyżki otwarte	Zgarniarki
Maszyny do uprawy roli	Zrywarki
Młoty	