

**Ciężar**

Masa robocza	8540 kg
Dodatkowy ciężar gąsienic stalowych	112 kg
Dodatkowy ciężar długiego drążka pogłębiarki	60 kg
Ciśnienie geostatyczne z gąsienicami gumowymi	38.20 kPa

**Silnik**

Producent / Model	Yanmar/4TNV98C-VDB8
Paliwo	Olej napędowy
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	3319 cm <sup>3</sup>
Maksymalna moc netto (ISO 9249)	44.3 kW
Maksymalny moment obrotowy netto (ISO 9249)	241.0 Nm

**Wydajność**

Siła kopania, dźwignia pogłębiarki (ISO 6015)	43900 N
Siła kopania, długi drążek pogłębiarki (ISO 6015)	36600 N
Siła kopania, łyżka (ISO 6015)	64700 N
Siła uciążu (teoretycznie 90% wydajności)	64700 N
Prędkość jazdy, niski zakres	2.7 km/h
Prędkość jazdy, wysoki zakres	4.7 km/h

**Układ hydrauliczny**

Typ pompy	Jedna pompa z podwójnym tłokiem osiowym, z napędem elektrycznym oraz jedna pompa zębata z napędem elektrycznym
Pojemność pompy tłokowej	151.00 L/min
Przepływ pomocniczy	95.00 L/min
Ciśnienie nadmiarowe w obwodach pomocniczych	250.00 bar
Auxiliary relief	210.0 bar
Relief pressure for implement circuit	295.0 bar

**System obrotowy**

Obrót wysięgnika, w lewo	70°
Obrót wysięgnika, w prawo	55°
Stopień obrotu	9.5 RPM

**Pojemności płynów**

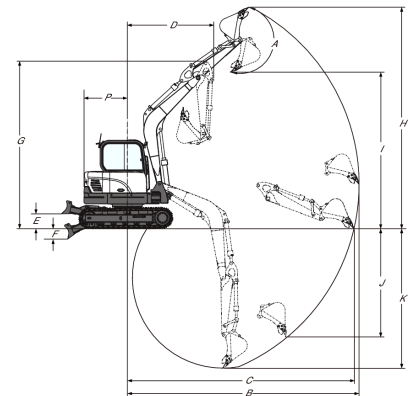
Układ chłodzenia	10.00 L
Smarowanie silnika oraz filtra olejowego	10.20 L
Zbiornik paliwa	110.00 L
Układ hydrauliczny ze schowanym siłownikiem łyżki i pogłębiarki, łyżką na podłożu oraz opuszczonym lemieszem	148.00 L

**Ochrona środowiska**

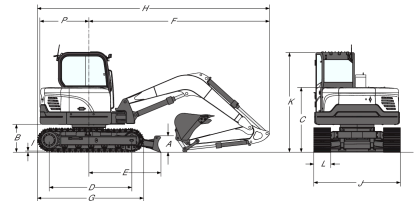
Poziom hałasu LpA (Dyrektywa UE 2006/42/WE)	71 dB(A)
Poziom hałasu LWA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	98 dB(A)
Drgania całego ciała (ISO 2631-1)	0.32 ms <sup>-2</sup>
Drgania dłoni i rąk (ISO 5349-1)	0.82 ms <sup>-2</sup>

**Wyposażenie standardowe**

2300 mm dozer blade	Zawory bezpieczeństwa wysięgnika i ramienia
Gąsienice gumowe 450 mm	Wiązka przewodów do światła obrotowego
Ekran LCD 5,7 cala	W pełni regulowana klimatyzacja
Ekran silnika / układu hydraulicznego z opcją wyłączenia	Urządzenie ostrzegające przed przeciążeniem
Sterowanie ręczne pomocniczego układu hydraulicznego	Osłona przeciwsłoneczna
Blokady konsoli sterowania	Lewe tylne lustro
Joysticki układu hydraulicznego	Elektryczna pompa paliwa
Dwubiegowy napęd jazdy	Automatyczny system trybu jałowego
Schówek zamykany na klucz	Automatyczna zmiana kierunku jazdy
Klakson	Pomocniczy układ hydrauliczny (1. i 2. obwód)
Światła robocze	Przewody pomocnicze na ramieniu z szybkozłączkami
Zwijany pas bezpieczeństwa	Gwarancja: 12 miesięcy, 2000 godzin
Fotel amortyzowany z wysokim oparciem	Alarm jazdy
Konsole z regulacją do przodu/w tył	

**Zakres roboczy**


(A)	182°	(G)	5007.0 mm
(B)	6915.0 mm	(H)	6630.0 mm
(B)	7430.0 mm	(H*)	6980.0 mm
(C)	6765.0 mm	(I)	4645.0 mm
(C*)	7295.0 mm	(I*)	4995.0 mm
(D)	2550.0 mm	(J)	3245.0 mm
(D*)	2635.0 mm	(J)	3755.0 mm
(E)	437.0 mm	(K)	4175.0 mm
(F)	304.0 mm	(K*)	4725.0 mm

**Wymiary**


(A)	408.0 mm	(I)	26.0 mm
(B)	735.0 mm	(J)	2300.0 mm
(C)	1715.0 mm	(K)	2640.0 mm
(D)	2200.0 mm	(L)	450.0 mm
(E)	1910.0 mm	(M)	704.0 mm
(F)	4785.0 mm	(N)	837.0 mm
(G)	2825.0 mm	(O)	2550.0 mm
(H)	6165.0 mm	(P)	1300.0 mm
(H*)	6265.0 mm	(Q)	2166.0 mm

**Wyposażenie opcjonalne**

Gąsienice stalowe	Długi drążek pogłębiarki
Trzeci pomocniczy obwód hydrauliczny (oruwanie chwytakowe)	